


1. PŘEHLED PRODUKTU

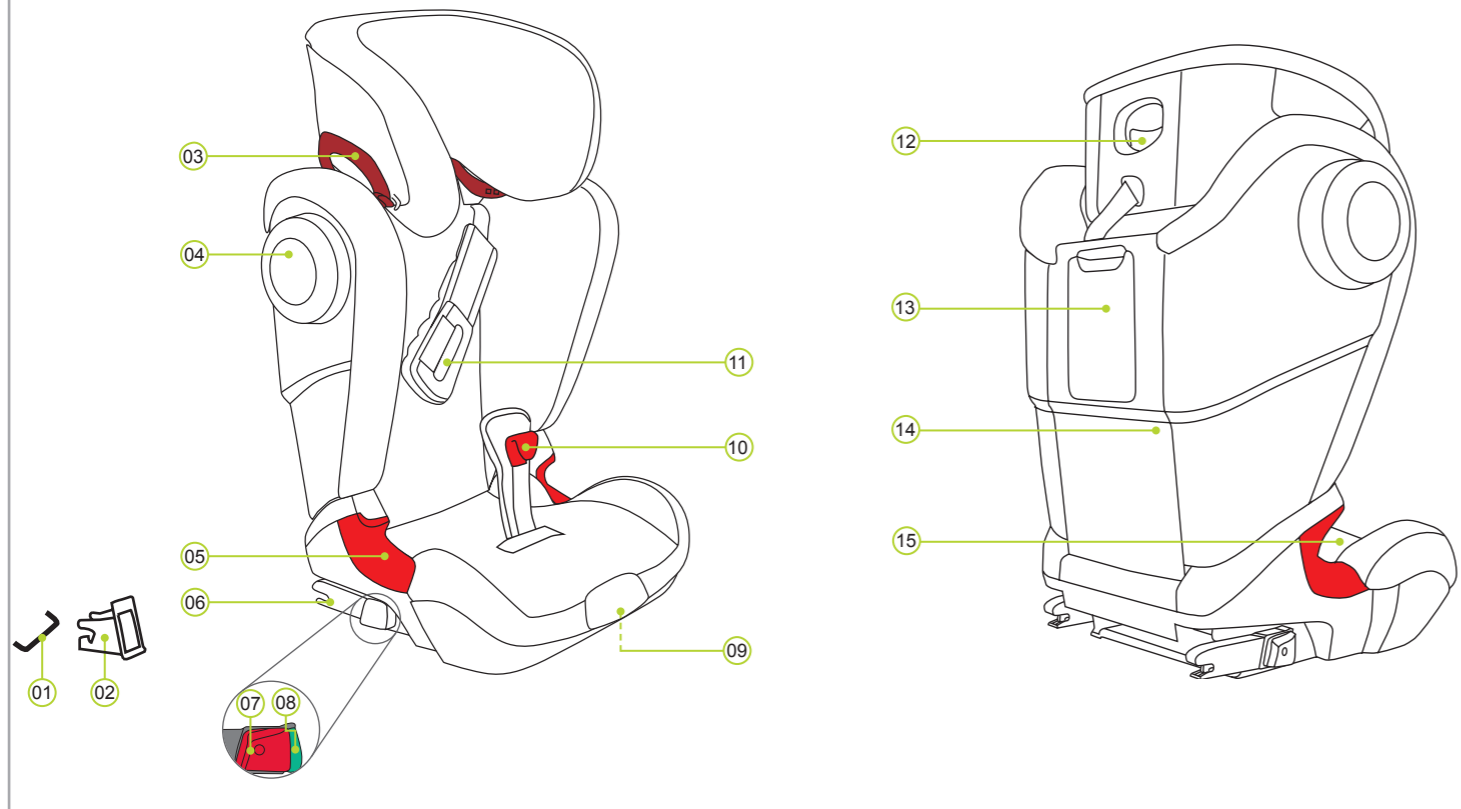

- 01 Upevňovací body ISOFIX (automobil)
- 02 Zaváděcí přípravky ISOFIX
- 03 Držák pásu (tmavě červený)
- 04 XP-SICT (pouze KIDFIX II XP SICT)
- 05 Vedení pásu (světle červené)
- 06 Ramena západky ISOFIT
- 07 Uvolňovací knoflík
- 08 Zajišťovací knoflík
- 09 Nastavovací tlačítko ISOFIT
- 10 SecureGuard
- 11 XP-PAD
- 12 Páka pro nastavení výšky opěrky hlavy
- 13 Odkládací přihrádka
- 14 Opěradlo
- 15 Sedadlo

4. POUŽITÍ V AUTOMOBILU


Dodržujte pokyny k používání dětských zadržovacích systémů v návodu k obsluze vašeho vozidla. Sedačka se může používat ve vozidlech se systémy ukotvení ISOFIX (viz seznam typů) a ve vozidlech s 3bodovými bezpečnostními pásy. Zjistíte v návodu k obsluze vašeho vozidla informace o sedačkách, které jsou schváleny jako dětské autosedačky v hmotnostní třídě 15 až 36 kg. Sedačka KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT je schválena ke dvěma různým způsobům montáže:

Symbol	Způsob montáže	Druh schválení	Kapitola
	pomocí ramen západky na upevňovacích bodech ISOFIX ve vozidle. Berte v úvahu seznam typů automobilů.	polouniverzální a)	9A
	pomocí 3bodového bezpečnostního pásu vozidla	univerzální	9B

a) To znamená, že dětská sedačka se smí používat pouze ve vozidlech, která jsou uvedena v příloženém seznamu typů automobilů. Tento seznam typů je neustále aktualizován. Nejaktuálnější verzi získáte u nás nebo na [www.britax.com](http://www.britax.com)

Dětskou autosedačku můžete používat takto:

ve směru jízdy	ano
proti směru jízdy	ne <sup>1)</sup>
s 2bodovým pásem	ne
s 3bodovým pásem <sup>2)</sup>	ano
s upevňovacími body ISOFIX (mezi sedací plochou a opěradlem)	ano
na sedadle spolujezdce	ano <sup>3)</sup>
na vnějších zadních sedadlech	ano
na prostředním zadním sedadle (s 3bodovým pásem)	ano <sup>4)</sup>

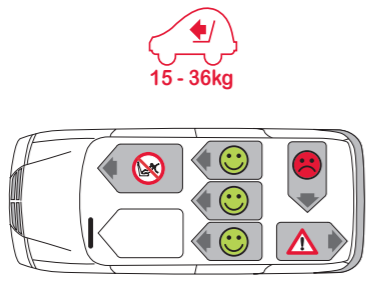


- 1) Použití je přípustné pouze na opačně nasměrovaném sedadle (např. v dodávce, minibusu), které je přípustné také pro přepravu dospělých osob. Na daném sedadle nesmí být aktivní žádný airbag.
- 2) Pás musí být schválený podle ECE R 16 (nebo srovnatelné normy), např. viditelně na obroubeném „E“, „e“ na zkušební etiketě na pásu.
- 3) S předním airbagem: Sedadlo vozidla posuňte dál dozadu, postupujte podle pokynu v příručce k vozidlu.
- 4) Použití není možné, je-li k dispozici pouze 2bodový bezpečnostní pás.

5. PÉČE A ÚDRŽBA


Zajistěte, aby se používaly výhradně originální náhradní potahy sedačky od společnosti BRITAX RÖMER, protože potah sedačky je integrální součástí dětské autosedačky a plní důležitou funkci při zajištění bezvadné funkce systému. Náhradní potahy sedačky jsou k dostání u vašeho specializovaného prodejce.

- Potah lze sejmut a vyprat v pračce (30 °C) na program jemného praní a s použitím jemného pracího prostředku. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu.
- Plastové části a XP-PAD lze vyčistit mýdlovým roztokem. Nepoužívejte žádné ostré čisticí prostředky (jako rozpouštědla).


**NEBEZPEČÍ!** Dětská autosedačka se nesmí používat bez potahu.



- Stažení potahu sedačky**
1. Posuňte hlavovou opěrku automobilu do nejvyšší polohy.
  2. Vyhákněte háčky potahu (19) na zadní straně opěradla.
  3. Stáhněte horní část potahu a sklopte ji dopředu na sedák.
  4. Vyhákněte háčky potahu (19) na přední straně opěradla
  5. Stáhněte potah ze sedáku.



- Stažení potahu opěrky hlavy**
6. Vyhákněte poutka potahu (20) na zadní straně opěradla.



7. Vyhákněte háčky potahu (19) na přední straně opěradla
  8. Stáhněte potah opěrky hlavy (22).
- Nyní můžete potah vyprat. Řiďte se prosím pokyny, které jsou uvedeny na práci etiketě potahu:



**Natažení potahu**  
Pro natažení potahu postupujte v obráceném pořadí.

2. ÚVOD

Těší nás, že naše sedačka KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT může provázet vaše dítě novým obdobím života.

**Aby mohlo být vaše dítě správně chráněno, musí být KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT bezpodmínečně používán a namontován a používán tak, jak je popsáno v tomto návodu!**

Pokud budete mít další dotazy k použití, obraťte se prosím na nás:

**Britax Childcare**  
Britax Römer Kindersicherheit GmbH  
Blaubeurer Straße 71  
D-89077 Ulm  
Německo

T: +49 (0) 731 9345-199/-299  
F: +49 (0) 731 9345-210  
E: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

**Britax Childcare**  
Britax Exelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
T: +44 (0) 1264 333343

F: +44 (0) 1264 334146  
E: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)


V tomto návodu se používají níže uvedené symboly:

Symbol	Signální slovo	Vysvětlení
	<b>NEBEZPEČÍ!</b>	Nebezpečí těžkých škod na zdraví osob
	<b>VAROVÁNÍ!</b>	Nebezpečí lehkých škod na zdraví osob
	<b>POZOR!</b>	Nebezpečí věcných škod
	<b>TIP!</b>	Užitečná upozornění

Pokyny k úkonům, které následují v pevném pořadí, jsou očíslovány.

Příklad:

1. Stiskněte knoflík...



**Barvy vedení pásu**  
Pro lepší rozlišení jsou oba bezpečnostní pásy barevně odlišeny. Diagonální pás (17) je tmavě červený a pánevní pás (16) je světle červený. Barva vedení pásu u dětské sedačky je provedena podle stejného schématu.


3. SCHVÁLENÍ

BRITAX RÖMER Dětská autosedačka	Kontrola a schválení podle ECE* R 44/04	
	Skupina	Tělesná hmotnost
KIDFIX II XP	II+III	15 až 36 kg
KIDFIX II XP SICT		

\*ECE = Evropská norma pro bezpečnostní vybavení

Dětská autosedačka je dimenzovaná, testovaná a schválená podle požadavků evropské normy pro dětská bezpečnostní zařízení (ECE R 44/04). Zkušební značka E (v kroužku) a číslo schválení jsou umístěny na oranžové etiketě o schválení (nálepka na dětské autosedačce).

- NEBEZPEČÍ!** Schválení zaniká, jakmile na dětské autosedačce něco změníte. Změny smí provádět výhradně výrobce. Dětská sedačka se může používat jak s prvkem XP-PAD, tak i bez něj.
- VAROVÁNÍ!** Sedačka KIDFIX II XP / KIDFIX II XP SICT se smí používat výhradně k zabezpečení vašeho dítěte ve vozidle. V žádném případě není vhodná do domácnosti k sezení ani jako hračka.
- NEBEZPEČÍ!** Nikdy své dítě nebo dětskou sedačku nezajišťujte pomocí 2bodového bezpečnostního pásu. Pokud by Vaše dítě v dětské sedačce bylo zajištěno pouze jedním 2bodovým pásem, mohlo by se v důsledku toho při autonehodě těžce zranit nebo by dokonce mohlo zahynout.

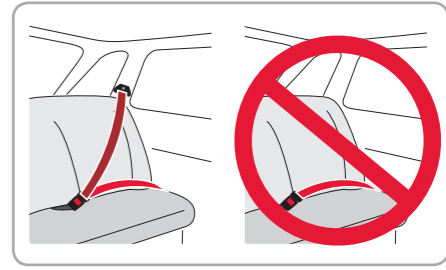


6. DEMONTÁŽ A LIKVIDACE

ODEPNUTÍ PÁSU DÍTĚTI:

1. Pro odepnutí pásu stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho zámku pásu.
- TIP!** XP-PAD může pro jednodušší použití zůstat umístěn na diagonálním pásu vašeho vozidla, diagonální pás se musí před každou jízdou napnout - viz: kapitola 10, krok 12 [strana II].

DEMONTÁŽ:



1. Stiskněte uvolňovací tlačítko vašeho pásu v automobilu
  2. Otevřete XP-PAD (11) pomocí suchého zipu a vyjměte diagonální pás (17).
  3. Otevřete tmavě červený držák pásu (03) tak, že stisknete tlačítko na držáku pásu (03) směrem dozadu a vyvléknete diagonální pás (17).
- Pouze u způsobu instalace A (ISOFIT):**
4. Pro uvolnění upevnění ISOFIT stiskněte zelený zajišťovací knoflík (08) a červený uvolňovací knoflík (07) proti sobě nejprve na jedné a pak na druhé straně.
- Nyní lze dětskou sedačku vyjmout.

**NEBEZPEČÍ!** Dětská autosedačka musí být v autě vždy zajištěná, i když se neveze žádné dítě.

LIKVIDACE:

Dodržujte prosím předpisy k likvidaci platné ve vaší zemi.

Likvidace obalu	Kontejner na kartony
Potah	Zbytkový odpad, tepelné využití
Plastové díly	Podle označení do příslušného kontejneru
Kovové díly	Kontejner na kovy
Pásy	Kontejner na polyester
Zámek a jazýček	Zbytkový odpad

15 kg - 36 kg  
 (~4 Y - 12 Y)



KIDFIX II XP  
KIDFIX II XP SICT

CZ

Návod k použití

