


## 1. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

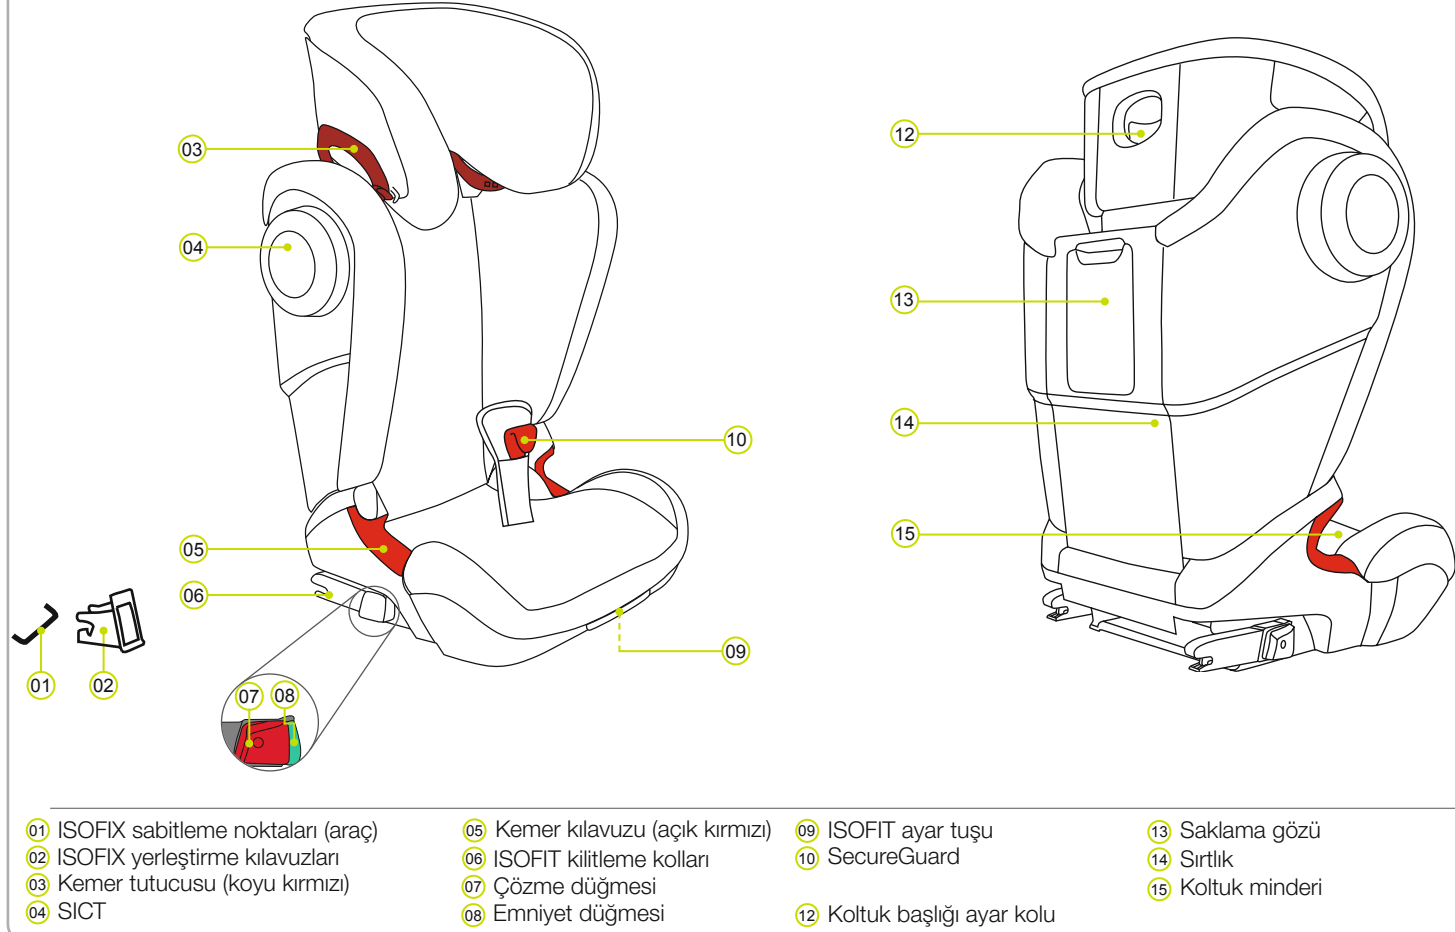

## 4. ARAÇ İÇİNDEKİ KULLANIM

Aracınızın kullanma kılavuzunda çocuklara ait emniyet sistemlerinin kullanılmasına yönelik talimatları dikkate alınız. Çocuk koltuğu ISOFIX sabitleme sistemlerine (tip listesine bakınız) sahip araçlarda ve 3 noktadan bağlantılı emniyet kemerlerine sahip araçlarda kullanılabilir.


Lütfen ağırlık sınıfı 15 - 36 kg için hangi araç çocuk koltuklarına izin verildiği hakkındaki bilgiler için aracınızın kullanma kılavuzuna başvurunuz.

KIDFIX III M için iki farklı montaj türüne izin verilmektedir:

Sembol	Montaj türü	İzin türü	Bölüm
	Araç içindeki ISOFIX sabitleme noktalarındaki ISOFIX kilitleme kolları ile. Araç tipi listesini dikkate alınız.	orta üniversal a)	9A
	Aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile	Üniversal	9B

a) Bunun anlamı: Sadece ekli araç tipi listesinde belirtilmiş olan araçlarda çocuk koltuğunun kullanılmasına izin veriliyor. Bu tip listesi sürekli güncel durumda tutulmaktadır. En güncel versiyonu doğrudan bizden veya [www.britax.com](http://www.britax.com) internet adresi üzerinden temin edebilirsiniz. Araç çocuk koltuğunuzu aşağıda gösterilen şekilde kullanabilirsiniz:

Sürüş istikametinde	Evet
Sürüş istikametinin tersi yönünde	Hayır <sup>1)</sup>
2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile	Hayır
3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile <sup>2)</sup>	Evet
ISOFIX sabitleme noktaları ile (oturma yüzeyi ve sırtlık arasında)	Evet
Ön yolcu koltuğunda	Evet <sup>3)</sup>
Cam kenarının yanındaki arka koltuklarda	Evet
Ortak arka koltukta (3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile)	Evet <sup>4)</sup>

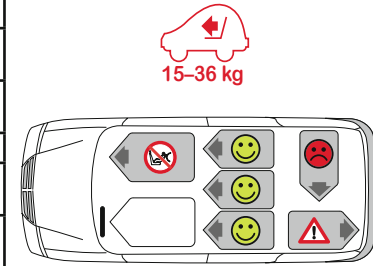


- Sadece arkaya doğru yerleştirilmiş bir araç koltuğunda (örn. van, minibüs) kullanımına izin verilmektedir, araç yetişkin yolcuların taşınması için de uygun olmalıdır. Koltuğu hiçbir hava yastığı etki etmemelidir.
- Kemer, ECE R 16 (veya benzeri bir norm) normuna göre müsaade edilmiş olmalıdır, örn. kayıştaki daire içine alınmış "E", "e" işaretli test etiketinden tanımlanabilir.
- Ön hava yastığında: Araç koltuğunu iyice arkaya itin, gerekirse araca ait el kitabındaki açıklamaları dikkate alınız.
- Sadece bir 2 noktadan bağlantılı emniyet kemeri mevcutsa kullanım mümkün değildir.

## 5. TEMİZLİK VE BAKIM

Lütfen sadece orijinal BRITAX RÖMER yedek koltuk kılıfları kullanmaya dikkat ediniz, çünkü koltuk kılıfı araç çocuk koltuğunun ayrılmaz bir parçasıdır ve sistemin kusursuz işlemesi için önemli işlevler yerine getirmektedir. Yedek koltuk kılıflarını yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.


- Koltuk kılıfını sökebilirsiniz ve hassas kumaşlar için uygun bir çamaşır deterjanı ile çamaşır makinesinin hassas yıkama programı (30 °C) ile yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz.
- Plastik parçalar hafif sabunlu bir suyla temizleyebilirsiniz. Aşındırıcı, keskin ve çözücü maddeler içeren temizlik maddeleri kullanmayınız.

**TEHLİKE!** Araç çocuk koltuğunun koltuk kılıfı olmadan kullanılması yasaktır.




## Koltuk kılıfının çıkartılması

- Araç koltuğunun koltuk başlığını en üst konumuna getiriniz.
- Koltuk sırtlığının arka tarafında bulunan kılıf kancasını (19) yerinden çıkartınız.
- Kılıfın üst kısmını yukarı doğru çekerek çıkartın ve onu ön tarafa doğru oturma yüzeyinin üzerine katlayınız.
- Koltuk sırtlığının ön tarafında bulunan kılıf kancasını (19) yerinden çıkartınız.
- Kılıfı oturma yüzeyinden çekerek çıkartınız.



## Koltuk başlığı kılıfının çıkartılması

- Koltuk sırtlığının arka tarafında bulunan kılıf halkalarını (20) yerlerinden çıkartınız.



- Koltuk sırtlığının ön tarafında bulunan kılıf kancasını (19) yerinden çıkartınız.
- Kılıfı koltuk başlığından çekerek (22) çıkartın.
- Şimdi kılıfı yıkayabilirsiniz. Lütfen koltuk kılıfının yıkama etiketinde bulunan talimatlara dikkat ediniz:



## Kılıfın takılması

Kılıfın takılmasında çıkartma işlemi sırasının tersi sırasını uygulayınız.

## 2. GİRİŞ

Bu KIDFIX III M ürünümüzün çocuğunuzu ilk aylarında güvenli bir şekilde eşlik etmesinden mutluluk duyuyoruz.

**Çocuğunuzun doğru bir şekilde korunması için KIDFIX III M ürününün mutlaka bu talimatta açıklanan şekilde kullanılması ve monte edilmesi gerekmektedir!**

Kullanım ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen bize başvurunuz:

**Britax Childcare**  
Britax Römer  
Kindersicherheit GmbH  
Theodor-Heuss-Straße 9  
D-89340 Leipheim  
Deutschland

**Britax Childcare**  
Britax Exelsior Limited  
1 Churchill Way West  
Andover  
Hampshire SP10 3UW  
T.: +44 (0) 1264 333343

T.: +49 (0) 8221 3670 -199/-299  
F.: +49 (0) 8221 3670 -210  
E.: [service.de@britax.com](mailto:service.de@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

F.: +44 (0) 1264 334146  
E.: [service.uk@britax.com](mailto:service.uk@britax.com)  
[www.britax.com](http://www.britax.com)

Bu talimatta aşağıda belirtilen semboller kullanılmaktadır:

Sembol	Sinyal kelime	Açıklama
	<b>TEHLİKE!</b>	Ağır yaralanma tehlikesi
	<b>UYARI!</b>	Hafif yaralanma tehlikesi
	<b>DİKKAT!</b>	Maddi hasarların oluşması tehlikesi
	<b>ÖNERİ!</b>	Faydalı hatırlatmalar


Sabit bir sırayı takip eden uygulama talimatları, numaralandırılmıştır.

Örnek:

1. Düğmeye basın...

## Kemer için kılavuz renkleri

Birbirinden daha iyi bir şekilde ayır edilebilmeleri için araç kemerleri farklı renklere sahiptir. Çapraz kemer (17) koyu kırmızı ve kalça kemeri (16) açık kırmızı renktedir. Çocuk koltuğundaki kemer kılavuzlarının renkleri aynı renk şemasına sahiptir.





## 6. SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ

## ÇOCUĞUNUZUN EMNİYET KEMERİNİN BAĞLANMASI

- Çocuğunuzun emniyet kemeri için, araç kemeri kilidinin serbest bırakma tuşuna basınız.

## SÖKÜLMESİ:



- Araç kemeri kilidimize ait serbest bırakma tuşuna basınız.
- Koyu kırmızı renkli kemer tutucusunu (03), kemer tutucusu üzerindeki tuşu (03) arkaya doğru bastırarak açın ve çapraz emniyet kemerini (17) yerinden çıkartın. **Sadece kurulum türü A (ISOFIT):**
- ISOFIT sabitlemesini açmak için önce bir taraftaki ardından diğer taraftaki yeşil renkli emniyet düğmesini (08) ve kırmızı serbest bırakma düğmesini (07) birbirine doğru bastırınız.

► Şimdi çocuk koltuğu yerinden alınabilir.

**TEHLİKE!** Araçtaki çocuk koltuğu, koltukta bir çocuk yoksa dahi hep sabitlenmiş durumda olmalıdır.

## ATIK İMHASI:

Lütfen ülkenizdeki atık imhası kurallarını dikkate alınız.

Ambalajın imha edilmesi	Kağıt konteyneri
Koltuk kılıfı	Ger dönmüşü olmayan çöp, termik değerlendirme
Plastik parçalar	İşaretlemelerine uygun şekilde ilgili konteynerlere atılmalıdır
Metal parçalar	Metal konteyneri
Kemer bantları	Polyester konteyneri
Kilit ve dil	Ger dönmüşü olmayan çöp

## 3. ONAY

BRITAX RÖMER Araç çocuk koltuğu	ECE* R 44/04 standardı uyarınca test ve onay	
	Grup	Vücut ağırlığı
KIDFIX III M	II+III	15 – 36 kg. arası


\*ECE = Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı

Araç çocuk koltuğu, Avrupa Çocuk Emniyet Donanımları Standardı'nın (ECE R 44/04) taleplerine uygun şekilde tasarlandı, test edildi ve izinlidir. E test işareti (bir daire içinde) ve izin numarası, izin sertifikası etiketi üzerinde (araç çocuk koltuğu üzerindeki etiket) bulunmaktadır.

**TEHLİKE!** Araç çocuk koltuğunda herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda, resmi kullanım izni geçersiz kalır. Değişiklikleri sadece üretici firma yapabilir. Çocuk koltuğunun, hem SecureGuard ile hem de SecureGuard olmadan kullanılmasına izin verilmektedir.

**UYARI!** Söz konusu KIDFIX III M istisnasız şekilde sadece çocuğunuzun otomobil içerisinde güveneye alınması amacıyla kullanılmalıdır. Hiçbir şekilde ev içerisinde oturma aracı veya oyuncak olarak kullanılmamalıdır.

**TEHLİKE!** Çocuğunuzu veya çocuk koltuğunu asla 2 nokta bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete almayınız. Çocuğunuz çocuk koltuğunda sadece bir 2 nokta bağlantılı emniyet kemeri ile emniyete alırsanız, çocuğunuz kaza esnasında ağır yaralanabilir veya yaşamını yitirebilir.

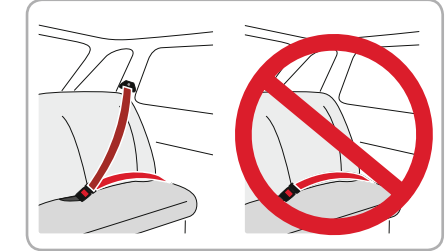

15 kg - 36 kg

(~4 Yaş - 12 Yaş)

**britax**

KIDFIX III M  
Kullanım Kılavuzu

TR





# SAYFA II

## 7. GÜVENLİK UYARILARI

**⚠️ Lütfen, bu talimatı dikkatli ve eksiksiz bir şekilde okumak için zaman ayırınız ve bu talimatı çocuk koltuğu üzerindeki muhafaza gözünde (13) her an kullanıma hazır bir şekilde saklayınız! Çocuk koltuğu üçüncülere aktarıldığında, bu talimat onunla birlikte teslim edilmelidir!**

**⚠️ TEHLİKE! Çocuğunuzu koruma için:**

- 10 km/s'lik bir hızla gerçekleşen bir çarpışmalı kazada, çocuk koltuğunda, bunlar açık bir şekilde görülebilir olmasa da, bazı hasarlar oluşmuş olabilir. Bu durumda araç çocuk koltuğu yenisiyle değiştirilmelidir. Lütfen koltuğu kurallara uygun şekilde atık olarak imha ediniz.
- Bir hasar söz konusu olduğunda araç çocuk koltuğunu mutlaka kontrol ettiriniz (örn. yere düştüğünde).
- Düzenli aralıklarla tüm önemli parçaları hasar konusunda kontrol ediniz. Özellikle tüm mekanik yapı parçalarının kusursuz işlevsel durumda olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çocuk koltuğunun parçalarına hiçbir zaman yağ veya gres sürmeyiniz.
- Çocuğunuzu asla denetimsiz bir şekilde araç içerisinde çocuk koltuğunda bırakmayınız.
- Çocuğunuzu istisnasız şekilde sadece kaldırım tarafından araca bindiriniz ve araçtan indiriniz.
- Çocuk koltuğunu, kullanılmadığında yoğun güneş ışınlarına karşı koruyunuz. Çocuk koltuğu doğrudan güneş ışınlarına maruz kaldığında aşırı derecede ısınabilir. Çocuk derisi çok hassastır ve yanma nedeniyle yaralanabilir.
- Kemer çocuğunuzun bedenini ne kadar sıkı kavarsa, çocuğunuz o kadar güvende olacaktır. Bu nedenle çocuğunuza kemerin altında çok kalın giysiler giydirmeyiniz.
- Uzun yolculuklar esnasında düzenli aralıklarla yolculuğunuza ara veriniz, böylece çocuğunuza koşturmaya ve oyun oynamaya fırsat tanıyınız.
- Arka koltukta kullanım: Ön koltuğu, çocuğunuzun ayaklarının ön koltuğun sırtlığına çarpmasına mahal vermeyecek şekilde öne çekiniz (yaralanma tehlikesinin önlenmesi için).

**⚠️ TEHLİKE! Araçtaki tüm yolcuların güvenliği için:**

Ani frenleme veya kaza durumunda, sabitlenmemiş eşyalar araçtaki yolcuların yaralanmasına neden olabilir. Bu nedenle, lütfen her zaman aşağıdaki hususları dikkate alınız:

- Araç koltuklarının sırtlıkları sabitlenmiş olmalıdır (örneğin katlanır arka koltuğu iyice oturtun).
- Araçtaki (örneğin şapkalık üzerinde) tüm ağır veya keskin eşyalar sabitlenmiş olmalıdır.
- Araçtaki tüm yolcular emniyet kemerlerini takmış olmalıdır.
- Araçtaki çocuk koltuğu, çocuk olmadığında bile her zaman sabitlenmiş olmalıdır.

**⚠️ UYARI! Çocuk koltuğu kullanımında güvenlik:**

- Çocuk koltuğu asla, deneme amacıyla bile olsa, boşta durduğunda kullanılmamalıdır.
- Koltuk sırtlığı (14) arkaya doğru yatabilir. Çocuğunuzu oturtmadan önce çocuk koltuğunu daima araç koltuğuna yerleştiriniz.
- Koltuk sırtlığının kaldırılması esnasında (14) sırtlık ve oturma minderi arasındaki bölgede (14) hiçbir eşya veya nesne (15) bulunmamalıdır. Sizin veya çocuğunuzun örn. parmağı sıkışabilir ve yaralanabilirsiniz.
- Hasarları önlemek için, araç çocuk koltuğunun sert cisimler arasına (araç kapısı, koltuk rayları, vs.) sıkışmamasına dikkat ediniz.
- Kullanılmadığında, çocuk koltuğunu güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Koltuk üzerine ağır eşyalar koymayınız, onu doğrudan kalorifer gibi ısı kaynaklarının yakınında veya güneş ışınlarına maruz kalacak şekilde muhafaza etmeyiniz.

**⚠️ DİKKAT! Aracınızın korunması için:**


- Belirli, hassas malzemelerden üretilmiş olan araç koltuğu kılıflarında (örn. kadife, deri, vs.) çocuk koltuğunun kullanılması dolaylı kullanım ve aşınma izleri söz konusu olabilir. Araç koltuklarının kılıflarını en iyi şekilde korumak için size aksesuar programımızda bulunan BRITAX RÖMER çocuk koltuğu altlığını kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.

## 8. KOLTUK BAŞLIĞININ AYARLANMASI


Doğru ayarlanmış bir koltuk başlığı (22), çapraz emniyet kemerinin (17) akışını optimum hale getirerek çocuğunuza dilediğiniz korumayı ve konforu sağlar. Koltuk başlığı (22), çocuğunuzun omuzları ile koltuk başlığı (22) arasında iki parmak boşluk kalacak şekilde ayarlanmalıdır.

**Koltuk başlığının yüksekliğini çocuğunuzun boyuna uygun ayarlamalısınız:**

1. Koltuk başlığının arka tarafındaki (12) ayar tutamağını kavrayınız (22) ve onu kendinize doğru çekiniz. Koltuk başlığının kilidi açılmıştır.
2. Şimdi kilidi açık olan koltuk başlığını (22) dilediğiniz yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Ayar tutamağını (12) serbest bıraktığınızda, koltuk başlığı (22) yerleşerek sabitlenir.
3. Araç çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz.
4. Çocuğunuzu, araç çocuk koltuğuna oturtunuz ve yüksekliği kontrol ediniz. Süreci, koltuk başlığı (22) doğru yükseklikte olana kadar tekrarlayınız.



## 9. KURULUM



Koltuk sırtlığının ayarlanması:  
Koltuk sırtlığı (14) bir mafsal mili aracılığıyla koltuk minderine (15) bağlıdır. Çocuk koltuğunuzun sırtlığı (14) kademesiz olarak araç koltuğunun eğimine uyur. Olabilecek en iyi korumanın sağlanabilmesi için araç koltuğunun dikey konumda olmasına dikkat edin

## A | ISOFIT + 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

İlgili KIDFIX III M ISOFIT kilitleme kolları ile araca sıkı bir şekilde monte edilir.. Daha sonra çocuğunuz aracın 3-noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile emniyet altına alınır.







1. Aracınız standart olarak ISOFIX yerleştirme kılavuzları ile donatılmış değilse, çocuk koltuğunun teslimat kapsamında\* bulunan iki adet yerleştirme kılavuzunu (02), oyuk kısım yukarıya bakacak şekilde iki adet ISOFIX sabitleme noktası (01) üzerine sıkıştırınız.

**📌 ÖNERİ!** ISOFIX sabitleme noktaları, araç koltuğunun oturma yüzeyi ve sırtlığının arasındadır.

\* Yerleştirme kılavuzları, ISOFIX sabitleme noktalarının yardımıyla araç çocuk koltuğunun montajını kolaylaştırıyor ve araç koltuklarının kılıflarında hasarların oluşmasını önüyor. Gerekli olmadıklarında, bunları sökünüz ve güvenli bir yerde muhafaza ediniz. Katlanabilir sırtlığı olan araçlarda, sırtıklar katlanmadan önce yerleştirme kılavuzları sökülmelidir. Olası sorunlar genelde yerleştirme kılavuzları ve kancalar üzerinde bulunan kir veya yabancı cisimlerden kaynaklanmaktadır. Böyle sorunları gidermek için kiri temizleyiniz ve yabancı cisimleri toplayınız.

2. Araç koltuğunun koltuk başlığını en üst konumuna getiriniz.
3. Bölüm 8 "KOLTUK BAŞLIĞININ AYARLANMASI" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz .



4. ISOFIT ayar düğmesini basılı (09) tutunuz ve ISOFIT kilitleme kollarını (06) tamamen dışarıya doğru itiniz.

5. Koltuğunun iki tarafındaki yeşil emniyet düğmesini (08) ve kırmızı serbest bırakma düğmesini (07) birbirine doğru bastırınız. Bu sayede ISOFIT kilitleme kollarına ait (06) iki kancanın açılmış ve kullanıma hazır olduğundan emin olabilirsiniz.

6. ocuk koltuğunu sürüş yönünde, çocuk koltuğu için onaylı bir araç koltuğuna yerleştiriniz. Bu esnada sırtlığının (14) araç koltuğunun sırtlığına yüze yüze yerleşmesine dikkat ediniz.


7. İki adet ISOFIT kilitleme kollarını (06) doğrudan iki adet yerleştirme kılavuzunun önüne konumlandırırsınız (02).

8. ISOFIT kilitleme kolları (06) her iki tarafta duyulabilir bir "klik" sesi ile yerleşene kadar, iki adet ISOFIT kilitleme kolunu (06) yerleştirme kılavuzlarının (02) için itiniz.

**⚠️ TEHLİKE!** Çocuk koltuğunun doğru şekilde sabitlenmesi için yeşil emniyet düğmesi (08) her iki tarafta görülebilir durumda olmalıdır.

9. ISOFIT ayar tuşunu (09) basılı tutun ve çocuk koltuğunu mümkün olduğu kadar arkaya doğru itiniz.

10. Araç çocuk koltuğunu, onun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını belirlemek için sarsın ve yeniden emniyet düğmelerini (08) kontrol ediniz; her iki emniyet düğmesinin komple yeşil olduğundan emin olunuz.



## 11. Bölüm 10 "ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.

**⚠️ Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:**

- ▶ Araç çocuk koltuğunun ISOFIT kilitleme kolları (06) ile her iki tarafta ISOFIT sabitleme noktalarına (01) sağlam bir şekilde yerleşmiş ve her iki emniyet düğmesinin (08) tamamen yeşil olup olmadığını;
- ▶ Araç çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (16) oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer kılavuzlarının (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (16) açık kırmızı SecureGuard'dan (10) geçmesi .
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (17) araç kemer kilidi (18) tarafında aynı şekilde koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (17) koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından (03) geçip geçmediğini;
- ▶ SICT (04) donanımlarının doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olup olmadığını;
- ▶ Çapraz emniyet kemeri (17) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir;
- ▶ kemerlerin gergin ve **döndürülmemiş** olmasına;
- ▶ Araç kemer kilidinin (18) koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinde bulunmamasını.

**⚠️ TEHLİKE!** Çocuğunuz araç kemer kilidini (18) açmaya veya çapraz emniyet kemerini (17) açık kırmızı SecureGuard'den (10) geçirmeye çalışırsa, aracı mümkün olarak ilk fırsatta hemen durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

**ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ:** Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 6 "SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ" [SAYFA I] içinde açıklanan adımları takip ediniz

## B | 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile

İlgili KIDFIX III M araca sıkı bir şekilde monte edilmemektedir. O kolayca çocuğunuz ile birlikte aracın 3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri ile sabitlenmektedir.

1. Bölüm 8 "KOLTUK BAŞLIĞININ AYARLANMASI" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz .
2. Çocuk koltuğunu araç koltuğuna yerleştiriniz. Çocuk koltuğu sırtlığının (14), araç koltuğu sırtlığına yüze yüze yerleşmiş olmasına dikkat ediniz.

1. **Öneri!** Araç koltuğunun başlığı oto çocuk koltuğunun sabitlenmesini englediğinde, lütfen araç koltuğunun başlığını sökün (bkz. araç işletim kılavuzu). Sökülen koltuk başlığını, savrulmaması için araçta uygun bir yere sabitleyin.
3. Bölüm 10 "ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI" içinde açıklanan adımları gerçekleştiriniz.

**⚠️ Çocuğunuzun güvenliği için her sürüşten önce, aşağıda belirtilenleri kontrol ediniz:**






- ▶ Araç çocuk koltuğunun emniyetli bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (16) oturma minderinin her iki tarafında açık kırmızı kemer kılavuzlarının (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Kalça emniyet kemerinin (16) açık kırmızı SecureGuard'dan (10) geçmesi.
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (17) araç kemer kilidi (18) tarafında aynı şekilde koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinden geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemerinin (17) koltuk başlığına ait koyu kırmızı kemer tutucularından (03) geçip geçmediğini;
- ▶ Çapraz emniyet kemeri (17) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir;
- ▶ Kemerlerin gergin ve **döndürülmemiş** olmasına;
- ▶ SICT (04) donanımlarının doğru şekilde kurulmuş ve kullanılmış olup olmadığını,
- ▶ Araç kemer kilidinin (18) koltuk minderinin açık kırmızı kemer kılavuzunun (05) içinde bulunmamasını.

**⚠️ TEHLİKE!** Çocuğunuz araç kemer kilidini (18) açmaya veya çapraz emniyet kemerini (17) açık kırmızı SecureGuard'den (10) geçirmeye çalışırsa, aracı mümkün olarak ilk fırsatta hemen durdurun. Çocuk koltuğunun doğru bir şekilde sabitlenmiş olup olmadığını ve çocuğunuzun doğru şekilde emniyete alınmış olup olmadığını kontrol ediniz. Çocuğunuza, yaptıklarıyla nasıl tehlikelerin oluşabileceğini açıklayınız.

**ÇOCUĞUNUZUN KEMERLERİNİN AÇILMASI VE ÇOCUK KOLTUĞUNUN SÖKÜLMESİ:**

Çocuğunuzun kemerlerini açmak veya çocuk koltuğu sökmek için Bölüm 6 "SÖKÜLMESİ VE ATIK OLARAK İMHA EDİLMESİ" [SAYFA I] içinde açıklanan adımları takip ediniz

## 10. ÇOCUĞUNUZUN EMNİYETE ALINMASI



1. SICT'yi (04) (sürücü kapısına daha yakın olan tarafta) dışarıya doğru, araç kapısına 5 mm'lik mesafeye veya azami oranda dışarıya döndürülmüş duruma gelene kadar saat yönünün tersi yönünde döndürünüz.

2. Araca ait emniyet kemerini dışarı çekiniz ve onu çocuğunuzun önünden geçirek araç kemer kilidine götürünüz (18).

**⚠️ TEHLİKE!** Araç emniyet kemerinin burulmaması olmasına dikkat ediniz, aksi durumda bu emniyet sisteminin koruma etkisi tam olarak sağlanamaz.

3. Kilit dilini araç kemer kilidine (18) takınız.

4. Çapraz emniyet kemerini (17) ve kalça kemerini (16) araç kemer kilidi tarafında (18), koltuk minderinin (05) açık kırmızı kemer kılavuzuna yerleştiriniz.

**⚠️ TEHLİKE!** Araç kemer kilidi (18) kesinlikle açık kırmızı kemer kılavuzu (05) ve kol desteği arasına kalmamalıdır.

5. Koltuk minderinin diğer tarafındaki kalça kemerini (16) de aynı şekilde açık kırmızı kemer kılavuzlarına (05) yerleştiriniz.

**⚠️ TEHLİKE!** Kalça kemeri (16) her iki tarafta da mümkün olduğunca aşağıdan çocuğunuzun kalçası üzerinden geçmelidir.

6. Kalça kemerini (16) açık kırmızı SecureGuard'e (10) geçirin.

**⚠️ TEHLİKE! Kesinlikle** çapraz emniyet kemerini (17) açık kırmızı SecureGuard'e (10) geçirmeyiniz.

7. Çapraz emniyet kemeri (17) tam ve burulamayacağı bir şekilde kemer tutucusuna (03) yerleşene kadar koltuk başlığının (22) koyu kırmızı kemer tutucusuna (03) takınız.

**📌 Öneri!** Koltuk sırtlığı (14) kemer tutucusunu (03) örtüyorsa, koltuk başlığını (22) yukarı kaydırabilirsiniz. Şimdi çapraz emniyet kemeri (17) kolayca yerleştirilebilir. Koltuk başlığını (22) şimdi tekrar doğru yüksekliğe getiriniz.

8. Çapraz emniyet kemerinin çocuğunuzun köprücük kemiği üzerinden (17) geçtiğini ve çocuğunuzun boğazına dayanmadığını kontrol ediniz. Ayrıca kemer tutucusundaki (03) tuşun tamamen kilitli olup olmadığını kontrol ediniz.

**📌 Öneri!** Koltuk başlığının (22) yüksekliğini araç içerisinde de ayarlayabilirsiniz.

**⚠️ TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemeri (17) eğri bir şekilde arkaya doğru ilerlemelidir. Kemer hizalamasını aracınızdaki ayarlanabilir kemer yönlendiricisiyle ayarlayabilirsiniz.

**⚠️ TEHLİKE!** Çapraz emniyet kemeri (17) hiçbir zaman öne doğru araçtaki kemer yönlendiricisine gelmemelidir. Bu durumda araç çocuk koltuğunu sadece arka koltukta kullanınız.

9. Çapraz emniyet kemerini (17) çekerek, araç kemerini geriniz.

10. İlgili kurulum türüne ait diğer adımları takip ediniz.